

## VZOROVÁ NABÍDKA 210186

### **nabídka sanitní vestavby A2 DNRR pro přepravu pacientů na platformě vozu FORD Custom L2H1**



#### **Technický popis:**

##### Výstražné světelné a zvukové zařízení

- 2x modrý LED maják nebo majáková rampa, 1x reprod. 100W na v přední masce, třitonová siréna 200W skrytá montáž

##### Elektroinstalace

- 2 řady liniového osvětlení výkonnými LED pásy s ovládáním u řidiče
- Pomocné osvětlení ambulantního prostoru se spínačem v bočních a zadních dveřích
- Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru, s možností 20-ti násobné výměny vzduchu
- Zvuková signalizace od přepravovaných pacientů tlačítkem a světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče
- Elektro: 2x 12V zásuvka v ambulantním prostoru
- Osvětlení LED prostoru za vozidlem
- Topení v ambulantním prostoru vyhovující normě ČSN EN 1789+A2 ovládané z místa řidiče


##### Vnitřní vybavení

- Pevná tvarovaná přepážka za řidičem s homologovaným posuvným oknem, se stínící roletkou
- Vyrovnání podlahy, překližková podlaha tl.15 mm, obložena linem Altro
- Výztuha karoserie pro montáž ambulantní výbavy, tepelná a zvuková izolace ambulantní části
- Obložení stropu a boků tvarovaným bezspárovým desinfikovatelným a odolným materiálem, na boku úložný prostor s horními výklopnými dvířky
- 2x pevné samostatné sedadlo s opěrami hlavy a tříbodovými bezpečnostními pásy, umístění po směru jízdy za přepážkou

- 1x pevné sedadlo u pravých bočních dveří se sklopným sedákem, opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem, otočné provedení
- Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinkou s nerez lištami, úložný prostor pod stolem
- Uchytení pro nosítka, s montáží na horní plochu stolu nosítek, schválené dle normy ČSN EN 1789
- Uchytení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy, schválené dle normy ČSN EN 1789
- Výklopný nerezový schod u bočních dveří
- Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří
- Hliníková sklopná plošina pro najíždění transportního křesla zezadu neodnímatelné provedení, pevné uchycení před samovolným odjištěním
- Odpadní nádoba plastová
- Hasicí přístroj 2 kg u řidiče s držákem
- Držák na infuzní lahve 2ks nerez provedení pro lahve i PE sáčky
- Uchytení pro láhev 2l poblíž hlavy pacienta, uchycení pro láhev 10l. v zadní části, vedení kyslíku mezi lahví 10 litrů a rychlospojkou, panel s rychlospojkou na levé straně poblíž hlavy ležícího pacienta

#### Grafické provedení

- Barevné provedení interiéru na přání, volba barvy stěn stropu, barvy čalounění sedadel, podlahové krytiny
- Zmatnění oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií s atestem, propustnost světla 5%
- Grafické polepení vozu, červený pruh reflexní + logo a těl. provozovatele dle zadání, 4ks znaků života modrá hvězda, znak radiostanice na střeše, černé provedení textů

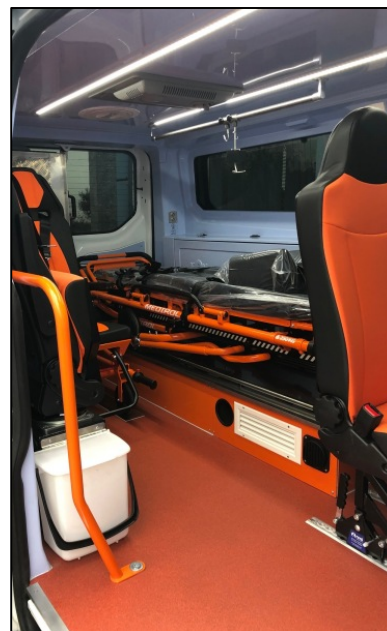

#### Legislativa

- Výbava vozidla splňuje vyhlášku č.361/2000 Sb v platném znění
- Sanitní vozidlo plní požadavek vyhlášky č. ČSN EN 1789 +A2
- Sanitní vozidlo homologováno na základě Směrnice EU 2006/46 ES

#### Transportní technika

- Nosítka s polohovacím podhlavníkem (polohování v kterémkoliv bodě plynovou vzpěrou), výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, anatomickou matrací s anatomickým polštářem, dvěma pásy, čtyřbodový ramenní pásový systém, nosnost nosítek min. 230 kg. Podvozek odnímatelný se sklopnými nohama a polohovací výškou (7 výškových poloh) s velkými pojezdovými pogumovanými koly, nosnost podvozku min. 250 kg

- Pojízdne křeslo, nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, sklopnými loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická matrace, nosnost křesla min. 230 kg.

Případná realizace se řídí Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami KOV Velim.

*Pro cenovou nabídku kontaktujte:*

za **KOV Karoserie Velim**

**Tomáš Keil**

tel. 724 924 566

obchodní oddělení